



Serrure électrique motorisée renforcée

Caractéristiques

Electriques

MODE AUTONOME

La carte électronique intégrée dans la serrure 21900 permet d'avoir un fonctionnement autonome avec seulement une alimentation externe 12V/1.5A raccordée sur les bornes 1 et 2 (borne 1=0V). En raccordant un contact sec impulsif entre les bornes 4 et 5 (borne 4 = 0V), on peut commander le déverrouillage de la serrure (borne 4 et 5 reliées pour déverrouillage).

Le reverrouillage s'effectue :

- de manière systématique avec une temporisation fixe de 12 s
- ou automatique avec un retard réglable a 0.5 ou 2 s après que la commande de déverrouillage soit relâchée (borne 4 et 5 non reliées).

Plusieurs tentatives sont effectuées si le déverrouillage ou le verrouillage sont difficiles.

Trois sorties en tension (12V/100 mA au total) protégées permettent de commander des voyants ou des relais 12 Volts pour indiquer l'état de la serrure :

- Borne 6 pour voyant rouge : porte correctement verrouillée (pênes sortis dans la gâche)
- Borne 7 pour voyant vert : porte déverrouillée
- Borne 8 pour voyant appel mémorisé temporisé, commandé en reliant les bornes 3 (entrée appel) et la borne 4 (0V).

Les bornes 9 (-A) et 10 (+B) sont une liaison RS485 pour connexion en réseau et déport des alarmes.

- Raccordement par bornier à vis débrochable

FONCTIONNEMENT CENTRALISE

Le fonctionnement centralisé permet de visualiser les alarmes ou les défauts de fonctionnement et de réaliser des fonctions sas entres serrures 21900 en raccordant les liaisons RS485 de chaque serrure sur un coffret CENTRALISATEUR modèle L20764 suivant un protocole de communication (descriptif sur demande)

Mécaniques

- Dimension serrure.....170X170X46
- Dimension gâche.....170X35
- Capot inoxydable épaisseur2 mm
- Poids3 kg
- Pêne rond acier cémentéØ 20 mm
- Course des pènes20 mm
- Décor gris RAL 7037

OPTIONS

- Centralisation et fonction SAS de 8 serrures par 1 carte centralisateur format europe rackable (100x160) et connecteur DIN.
- Pupitre modulable pour visualisation des alarmes jusqu'à 8 portes à connecter sur la carte centralisateur par bus spécifique 5 fils.

CARACTERISTIQUES

Modèle 21900

- Serrure motorisée 2 pènes avec électronique intégrée
- Course des pènes 20 mm
- Pènes condamnés sortis
- Serrure autoprotégée indémontable porte fermée
- Manœuvre des pènes entièrement électrique

La serrure 21900 est conçue pour être installée sur des portes lourdes avec des fréquences de passage importantes.

Equipée d'une carte électronique intégrée, cette serrure peut fonctionner en mode autonome ou centralisé par une liaison (centralisation RS485, possibilité jusqu'à 8 portes).

Pour l'utilisation version centralisée, prévoir un coffret de gestion réf. : 20764 L.



21900	cylindre Dény montage intérieur
21910	cylindre Dény montage extérieur
21901	cylindre européen montage intérieur
21900	cylindre européen montage extérieur



Cylindres

Type 61530	à plots
Canon 61532	côté couvercle, côté intérieur

Plan de raccordement

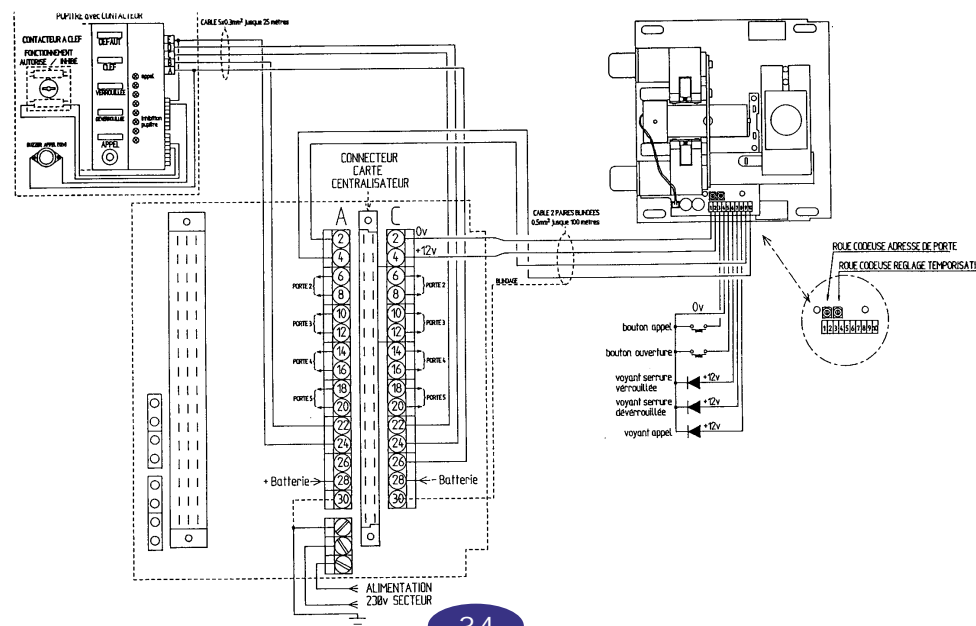

Serrure électrique motorisée renforcée particulièrement adaptée pour les portes lourdes.



Mise en réseau possible	autonome	réseau	
Fréquence de passage	intensif	occasionnel	
Homologation	NF A 937	NF A 934	EN 25
Type de montage	haut de porte	milieu de porte	bas de porte
	en applique	à monter	

Nota : Possibilité de montage extérieur sous la référence 21910 (fonctionnement autonome) -20° + 60°. Nous consulter. Cette serrure existe en version Européen. Nous consulter

