

Etui de Clé dény modèle déposé

CARACTERISTIQUES

Modèle 79990

L'étude pour le design et le confort de l'étui de clé Dény, particulièrement réussi a été réalisée en collaboration avec la société Raison Pure Industrie.

- Disponible en standard couleur bleu
- Possibilité d'autres couleurs, nous consulter



Clés modèle déposé

CARACTERISTIQUES

Modèle 80000

80100	Clé du cylindre
80200	Clé du cadenas (courte)
80300	Passé partout
80500	Clé isolée
80800	Clé à blanc (chantier)

La clé DENY est toujours à double panneton symétrique. Elle n'a donc pas de sens d'introduction dans le cylindre de la serrure.

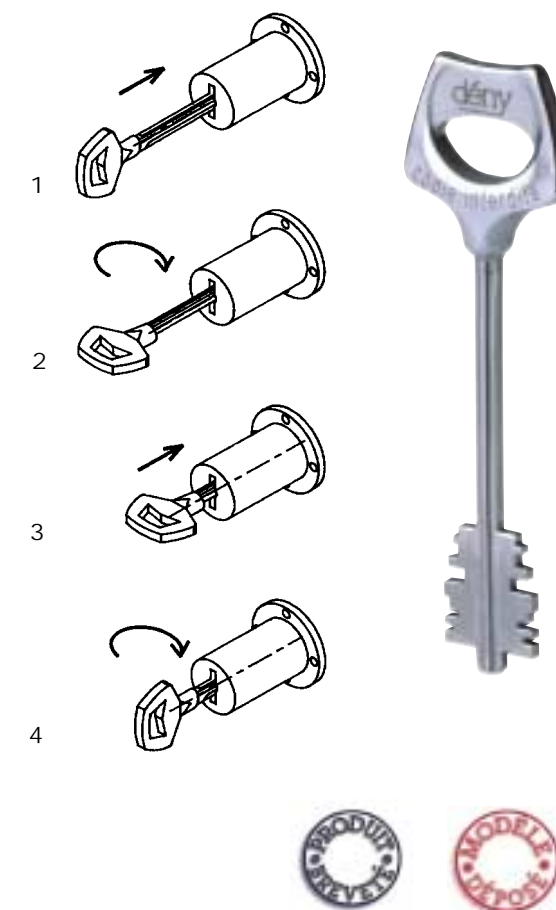
Pour actionner une serrure, il faut introduire la clé dans le cylindre, lui faire effectuer un quart de tour vers la droite, enfoncer alors la clé jusqu'à buter et opérer comme une clé ordinaire à gauche ou à droite selon la main de la serrure;





Pour enlever la clé, il suffit d'opérer en sens inverse : tirer vers soi jusqu'à buter, effectuer un quart de tour à gauche et retirer la clé.

Pour ouvrir un cadenas, à l'exception du n° 49012 qui fonctionne comme une serrure, il suffit d'introduire la clé dans le cylindre et de tourner d'environ un quart de tour pour actionner les pièces de verrouillage de l'anse. La clé revient d'elle-même en position pour être retirée.

Les clés et passe partout ont des longueurs différentes suivant les nécessités du mécanisme ou de la combinaison.

De plus, pour des cylindres indice A, les clés ont une tige courte et pour les cylindres indice B, C ou D, les clés ont une tige plus longue, ce qui renforce la sécurité sur ces cylindres.



-  **A** Canon standard de sécurité compatible avec les organigrammes existants
-  **B** Canon de sécurité avec entrée en croix, compatible avec les organigrammes existants
-  **C** Canon standard de sécurité et renforcé, compatible avec les organigrammes existants
-  **D** Canon standard de sécurité et renforcé avec entrée en croix, compatible avec les organigrammes existants